

# ВОЛЬТМИК

КАТАЛОГ 2016

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ



**КОНТАКТОРЫ**

серия КТ 6000



**НАЗНАЧЕНИЕ**

предназначены для дистанционного отключения включения потребителей электрической энергии. Основная сфера применения управление работой асинхронных электродвигателей работающих в тяжелом режиме (АС-4 Асинхронные электродвигатели с к.з. ротором: пуск, торможение противовключением, толчковый режим)

**Расшифровка обозначения**

**КОНТАКТОР КТ 6<sub>x1</sub> 0<sub>x2</sub> 0<sub>x3</sub> 0<sub>x4</sub> БС/Б УЗ**

КТ-контактор переменного тока

X1 - условный номер серии

X2 – универсальное присоединение проводов

X3 – номинальный ток цепи главных контакторов: 1-100А, 2-160А, 3-250А, 4-400А, 5-630А

X4 – количество коммутируемых полюсов: 2,3,4,5

БС-контакты с пайками из серебра, Б-медные контакты

УЗ – климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69


**Технические характеристики**

Тип контактора	Параметры катушки		Параметры главной цепи				Параметры вспомогательной цепи					
	Род тока	Напряжение, В	Кол-во полюсов	Вид контактов	Род тока	I <sub>n</sub> , А	U <sub>n</sub> , В	К-во контактов		U <sub>n</sub> , В		I <sub>n</sub> , А
								Замык.	Размык.	Переменного тока	Постоянного тока	
6013Б	Переменный	Переменное	3	закрывающие	переменный	100	380,66	2	2	380,66	220, 400	~10
6023Б			3			160		2	2			
6033Б			3			250		3	3			

**ГАБАРИТНЫЕ  
И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**

**Контакторы серии КТ 6000**

Габаритные присоединительные размеры

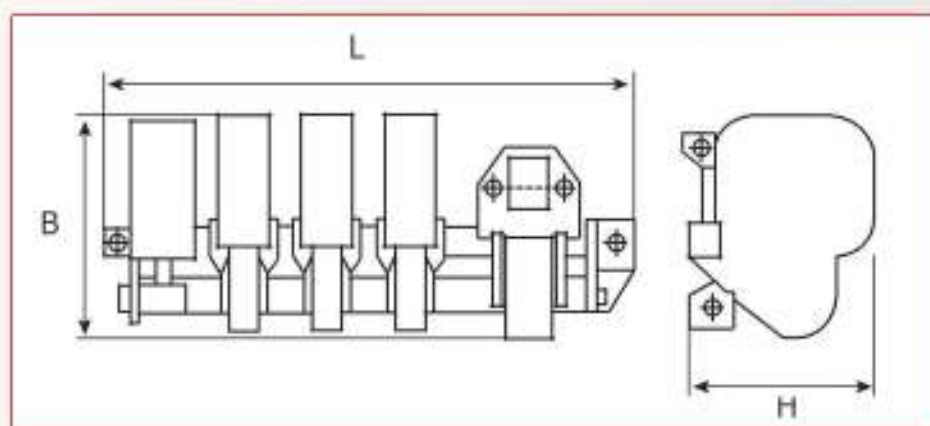

Параметры	Значения					
	КТ 6022	КТ 6023	КТ 6033	КТ 6043	КТ 6053	КТ 6023Б
В, мм	196	196	240	338	325	280
Л, мм	380	380	480	580	680	340
Н, мм	156	156	198	314	275	162
Масса, кг	6.0	7.0	17	42.5	57.0	8.0

**ВОЛЬТМИК**

г.Екатеринбург  
ул.Проспект Космонавтов, 99  
Тел/факс: +7 (343) 288-71-80